

UPS Interactiva
Monofásica LED
400VA - 2000VA




CARACTERÍSTICAS

- Panel LED
- Control basado en microprocesador digital
- Regulador de tensión automático tipo Boost - Buck
- Frecuencia autodetectable
- Amplio rango de tensión de entrada
- Auto test de encendido
- Partida en frío
- Auto reinicio al momento de retornar la red eléctrica
- Auto seguimiento de la fase de entrada para asegurarse de que la tensión de salida del inversor está sincronizada con la red de alimentación, reduciendo el tiempo de transferencia y el peak de corriente.
- Gestión inteligente de las baterías: Extensión de la vida útil de las baterías gracias a la compensación por temperatura. Tres etapas de recarga acortan el tiempo de carga.
- Protecciones de cortocircuito, sobrecarga y sobredescarga de baterías, sobrecarga y sobretensión.
- Carga automática en modo APAGADO.
- Opcional: Sin apagado de la carga
- Opcional: Puertos USB y RJ45
- Apagado sin supervisión: Alarmas de sistema y encendido/apagado mediante interfaz USB en comunicación con un PC.

Panel Trasero

1. Salidas (Seleccionables)
2. Protección de sobretensión (TEL/Modem/Fax) (Opcional)
3. USB (opcional)
4. Entrada AC
5. Interruptor AC
6. Ventiladores

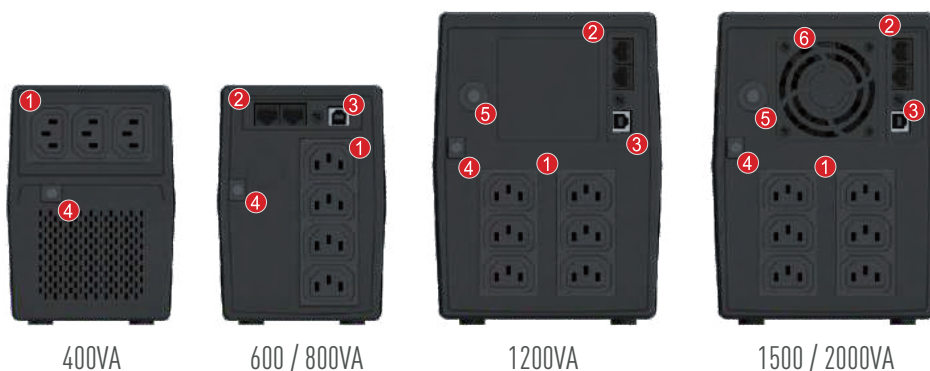

*Imágenes referenciales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	400VA	600VA	800VA	1200VA	1500VA	2000VA
Capacidad	400 VA 240 W	600 VA 360 W	800 VA 480 W	1200 VA 720 W	1500 VA 900 W	2000 VA 1200 W
ENTRADA						
Tensión	220 / 230 / 240 V: 162 ~ 295 Vac					
Frecuencia	50 / 60 Hz ± 10% (auto detectable)					
SALIDA						
Tensión	220 / 230 / 240 Vac ± 10%					
Frecuencia	50 / 60 Hz ± 1% (auto detectable)					
Forma de onda	Modo principal: Onda sinusoidal pura; Modo batería: Onda sinusoidal simulada					
Tiempo de transferencia	Típico 8 ms, 10 ms máximo					
BATERIAS						
Tensión DC	12 V			24 V		
Configuración	12 V / 4.5 Ah x 1	12 V / 7.0 Ah x 1	12 V / 8.0 Ah x 1	12 V / 7.0 Ah x 2	12 V / 8.0 Ah x 2	12 V / 9.0 Ah x 2
Tiempo de recarga	6 ~ 8 h					
OTROS						
Protección	Cortocircuito, sobrecarga y sobre descarga de baterías, sobrecarga, sobretensión					
Comunicación	USB (Opcional)					
Humedad	20 ~ 90 % RH @ 0 ~ 40 °C (sin condensar)					
Nivel de Ruido	≤ 45 dB (1 m)					
Peso Neto / Peso Bruto (kg)	3.4 / 3.6	4.2 / 4.7	4.9 / 5.3	8.8 / 9.4	9.4 / 10.0	10.2 / 10.8
Dimensiones (An x Pr x Al) (mm)	100 x 240 x 142	100 x 280 x 142		136 x 328 x 186		
Dimensiones del empaque (An x Pr x Al) (mm)	139 x 282 x 210	139 x 325 x 210		185 x 374 x 269		

- Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso
- Se aceptan especificaciones personalizadas